Cordial saludo, se valida la configuración de la licencia y métodos de autenticación y se encuentran correctamente configurados.

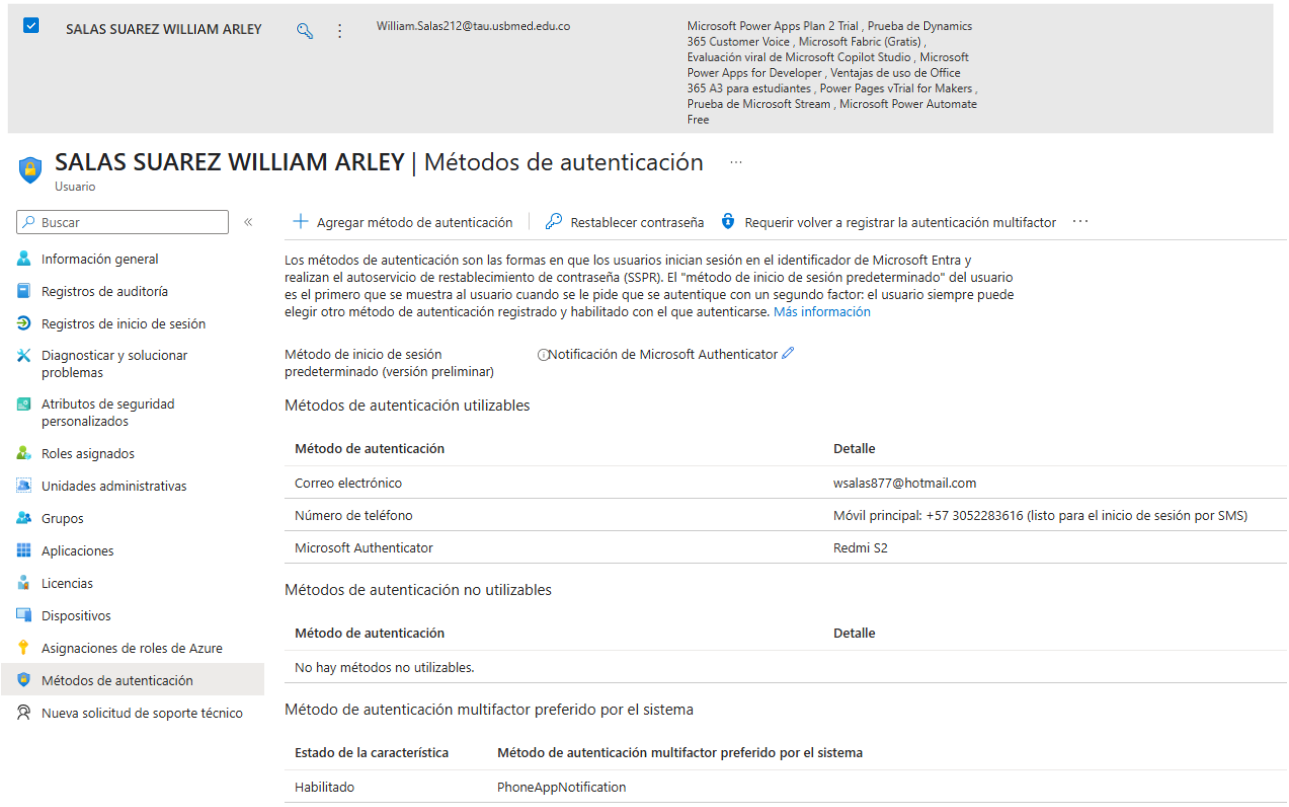

SALAS SUAREZ WILLIAM ARLEY | William.Salas212@tau.usbmed.edu.co | Microsoft Power Apps Plan 2 Trial , Prueba de Dynamics 365 Customer Voice , Microsoft Fabric (Gratis) , Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio , Microsoft Power Apps for Developer , Ventajas de uso de Office 365 A3 para estudiantes , Power Pages vTrial for Makers , Prueba de Microsoft Stream , Microsoft Power Automate Free

SALAS SUAREZ WILLIAM ARLEY | Métodos de autenticación
Usuario

Buscar

- Información general
- Registros de auditoría
- Registros de inicio de sesión
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Atributos de seguridad personalizados
- Roles asignados
- Unidades administrativas
- Grupos
- Aplicaciones
- Licencias
- Dispositivos
- Asignaciones de roles de Azure
- Métodos de autenticación
- Nueva solicitud de soporte técnico

Agregar método de autenticación | Restablecer contraseña | Requerir volver a registrar la autenticación multifactor

Los métodos de autenticación son las formas en que los usuarios inician sesión en el identificador de Microsoft Entra y realizan el autoservicio de restablecimiento de contraseña (SSPR). El "método de inicio de sesión predeterminado" del usuario es el primero que se muestra al usuario cuando se le pide que se autentique con un segundo factor: el usuario siempre puede elegir otro método de autenticación registrado y habilitado con el que autenticarse. Más información

Método de inicio de sesión predeterminado (versión preliminar): Notificación de Microsoft Authenticator

Métodos de autenticación utilizables

Método de autenticación	Detalle
Correo electrónico	wsalas877@hotmail.com
Número de teléfono	Móvil principal: +57 3052283616 (listo para el inicio de sesión por SMS)
Microsoft Authenticator	Redmi S2

Métodos de autenticación no utilizables

Método de autenticación	Detalle
No hay métodos no utilizables.	

Método de autenticación multifactor preferido por el sistema

Estado de la característica	Método de autenticación multifactor preferido por el sistema
Habilitado	PhoneAppNotification